




CUBREMUIROS FCVAE

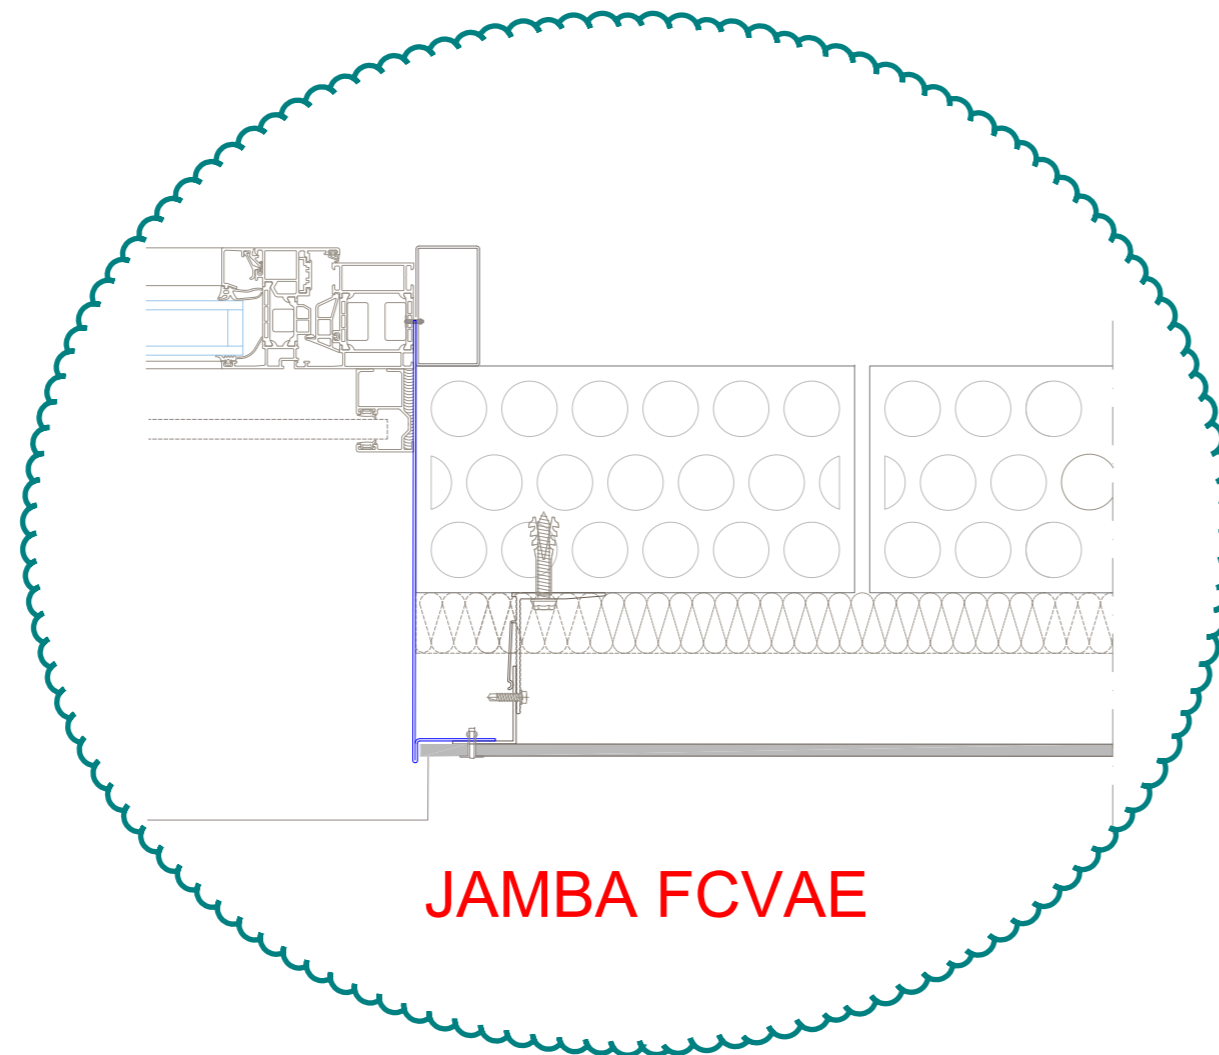


JAMBA FCVAE

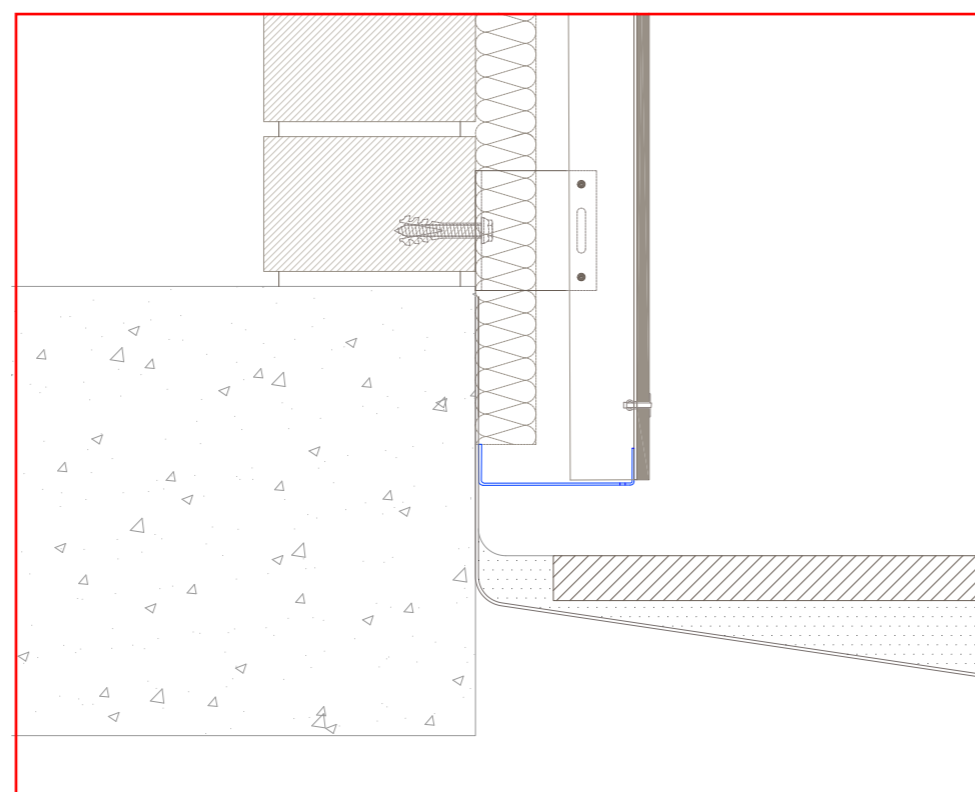

PIE DE FACHADA FCVAE

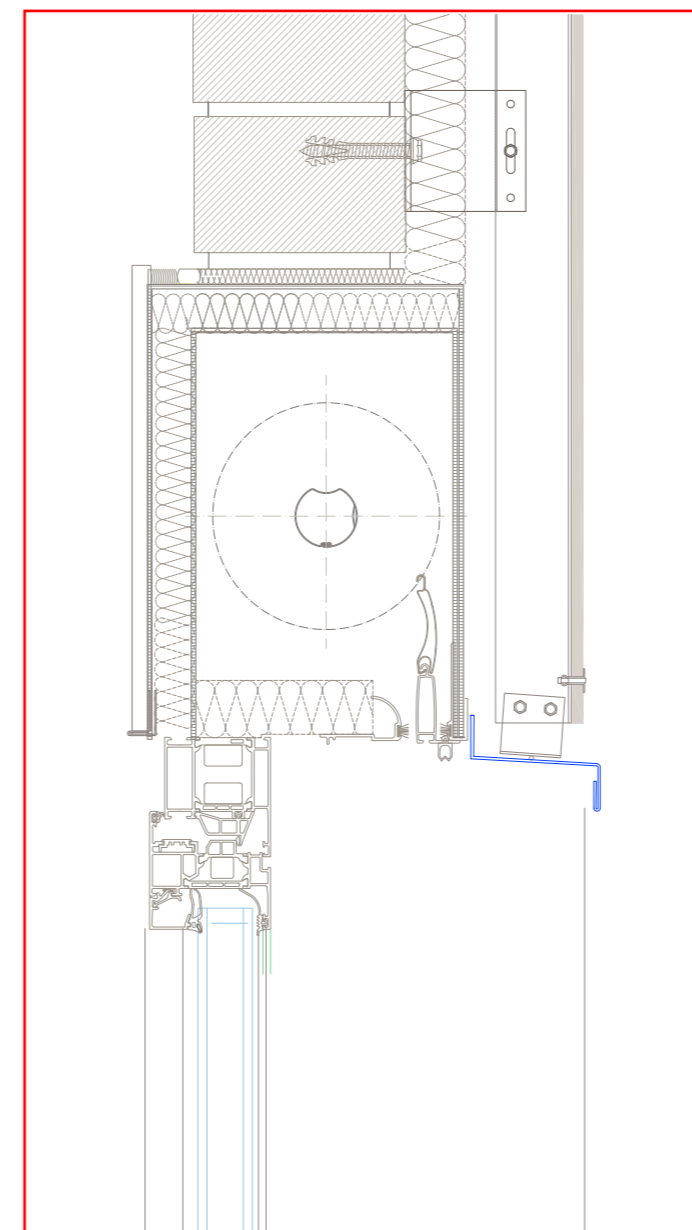

DINTEL FCVAE

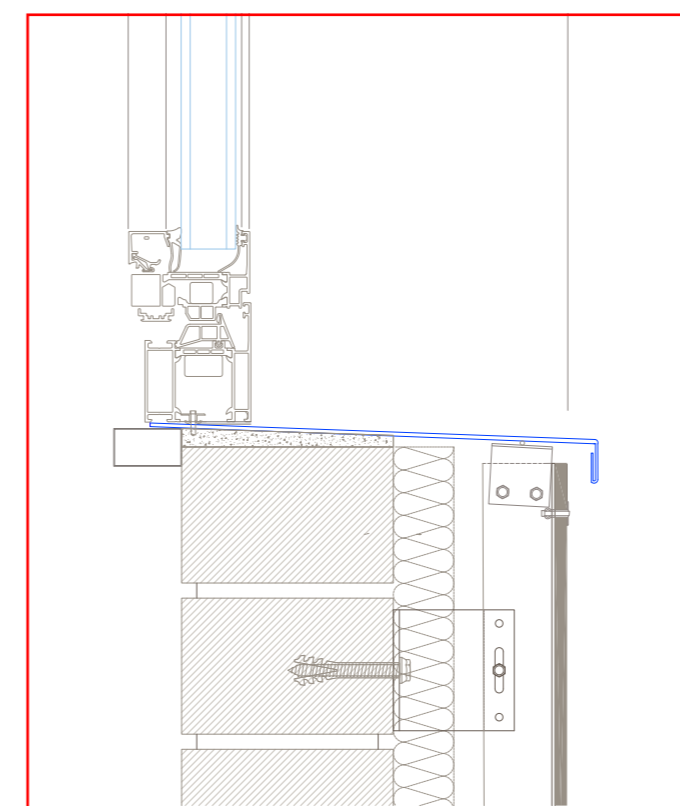

VIERTAGUAS FCVAE

01.-SISTEMA ALU-S SIMPLE STANDARD

- Dintel sobre caja de persiana
- Inclinación de vierteaguas y cubremuros 2°
- Vierteaguas con apoyo directo sobre base de mortero
- Pie de fachada troquelado
- Jambas con pliegue a 180°

NOTAS:

- Remates procesados en Aluminio natural de 1'5 mm de espesor
- Corte, plegado y mecanización realizado en nuestro taller
- Lacado de remates posterior a su mecanización
- Piezas de longitud máxima 3000 mm.
- Desarrollo máximo de 1250 mm
- Rematería adaptado a nuestro DAU 14/091 Sistema FCVAE ALU
- Las geometrias mostradas en los croquis son las standard de obra
- Todos los remates fijados mecánicamente a la subestructura FCVAE soporte de la fachada ventilada

REMATES FCVAE ALU-S
REFCV-01

Fachada ventilada sistema simple

FECHA:echa: 07/10/2019

alas:

A4: 1=20 / 1=10 A2: 1=10 / 1=5

